

2. Installation du moniteur


2.1 Installation

1 Contenu de la boîte

220V8/220V8L/220V8L5/220V8LL



*CD



Power



* VGA




* DVI
(220V8/220V8L5)

221i8/221V8/221V8L/221V8LD/221V8LS/
221V8A/222V8LA



*CD



Power



* HDMI



* VGA



* DVI
(221V8LD)




* Audio cable
(221V8A/222V8LA)




* DP
(222V8LA)

*Dépend du pays

- 2 Installer le support du socle
1. Posez le moniteur face à terre sur une surface douce et plane en faisant attention à ne pas rayer ou abîmer l'écran.

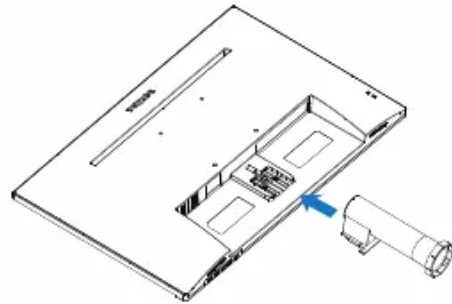


2. Tenez le support du socle du moniteur avec deux mains et insérez fermement le support du socle dans la colonne du socle.

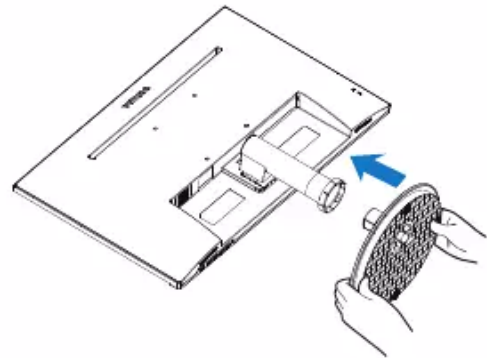

2. Installation du moniteur


3 Connexion à votre

220V8L/220V8LL

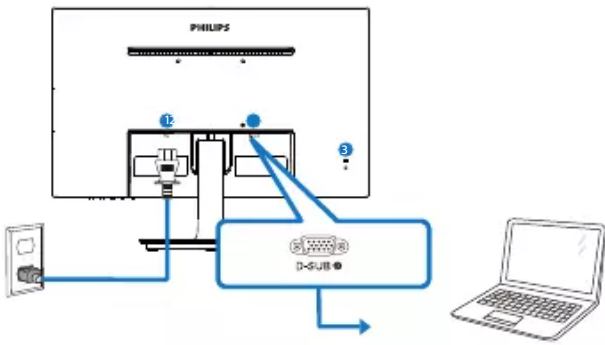


- ❶ Entrée d'alimentation CA
- ❷ Entrée VGA
- ❸ Verrou antivol Kensington

220V8/220V8L5

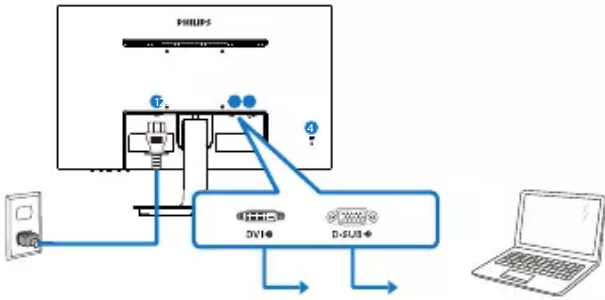


- ❶ Entrée d'alimentation CA
- ❷ Entrée DVI
- ❸ Entrée VGA
- ❹ Verrou antivol Kensington

221i8/221V8/221V8L/221V8LS

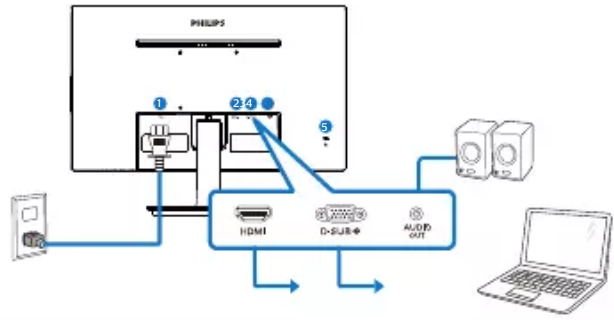

- ❶ Entrée d'alimentation CA
- ❷ Entrée HDMI
- ❸ Entrée VGA
- ❹ Sortie audio
- ❺ Verrou antivol Kensington


221V8LD

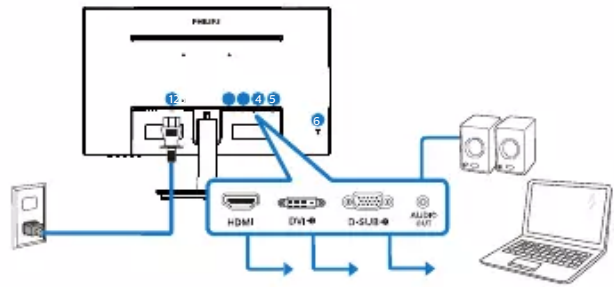

- ❶ Entrée d'alimentation CA
- ❷ Entrée HDMI
- ❸ Entrée DVI
- ❹ Entrée VGA
- ❺ Sortie audio
- ❻ Verrou antivol Kensington

2. Installation du moniteur

221V8A

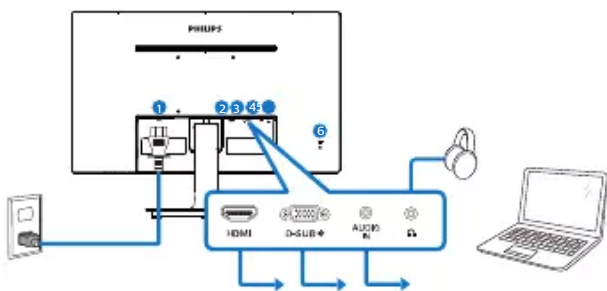


- 1 Entrée d'alimentation CA
- 2 Entrée HDMI
- 3 Entrée VGA
- 4 Entrée Audio
- 5 Sortie pour écouteurs
- 6 Verrou antivol Kensington

Connexion à un PC

1. Connectez le cordon d'alimentation à l'arrière du moniteur fermement.
2. Mettez votre ordinateur hors tension et débranchez son câble d'alimentation.
3. Connectez le câble de signal du moniteur au connecteur vidéo situé à l'arrière de votre ordinateur.
4. Insérez les câbles d'alimentation de votre ordinateur et du moniteur dans une prise secteur.
5. Mettez votre ordinateur et le moniteur sous tension. Si le moniteur affiche une image, cela signifie que l'installation est terminée.

222V8LA


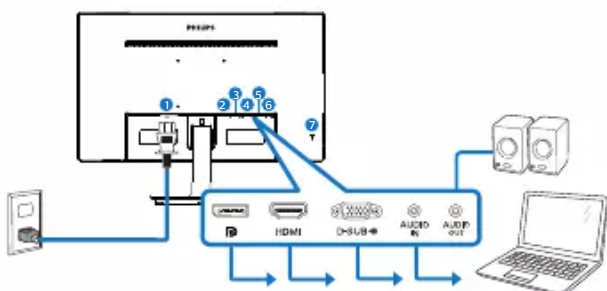


- 1 Entrée d'alimentation CA
- 2 Entrée DisplayPort
- 3 Entrée HDMI
- 4 Entrée VGA
- 5 Entrée Audio
- 6 Sortie audio
- 7 Verrou antivol Kensington

2.2 Utilisation du moniteur



1 Description de la vue de face du produit

220V8L/220V8LL

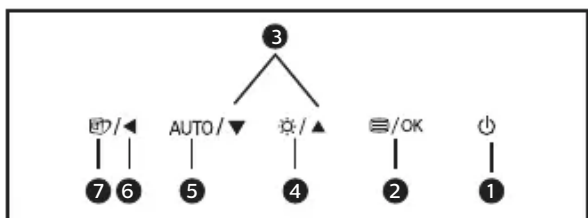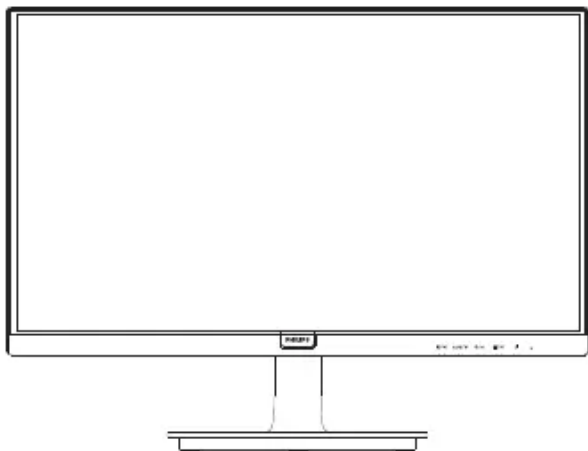

1		Allume et éteint (MARCHE et ARRÊT) l'alimentation du moniteur.
2		Ouvre le menu OSD. Confirme le réglage de l'OSD.
3		Ajuste le menu OSD.
4		Ajuste le niveau de luminosité.
5	AUTO	Ajuste automatiquement le moniteur.
6		Retourne au niveau précédent du menu OSD.
7		SmartImage. Il y a plusieurs sélections : Standard, Internet, Game (Jeu), LectureFacile et LowBlue Mode (Mode BleuFaible).

220V8/220V8L5/221i8/221V8/221V8LD/
221V8LS/221V8L

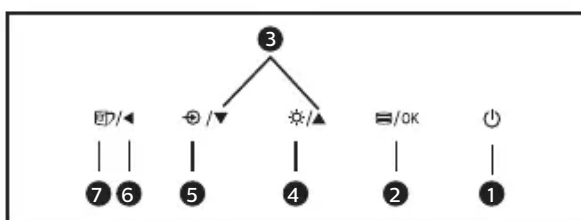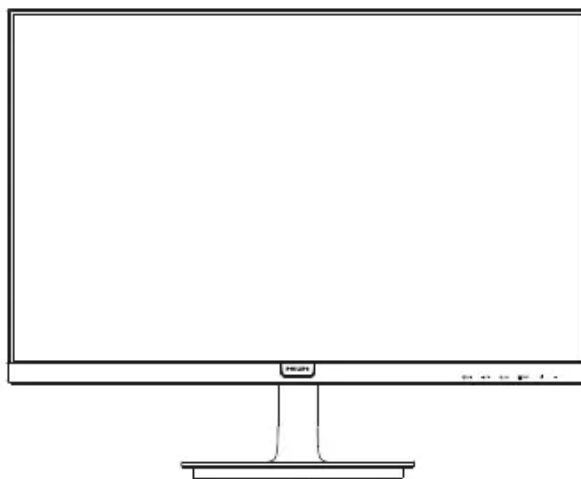

1		Allume et éteint (MARCHE et ARRÊT) l'alimentation du moniteur.
2		Ouvre le menu OSD. Confirme le réglage de l'OSD.
3		Ajuste le menu OSD.
4		Ajuste le niveau de luminosité.
5		Change la source d'entrée du signal.
6		Retourne au niveau précédent du menu OSD.
7		SmartImage. Il y a plusieurs sélections : Standard, Internet, Game (Jeu), LectureFacile et LowBlue Mode (Mode BleuFaible).